


## Parametry

Procesor	Vysokorychlostní DSP 32-bitů	Výstup	Wiegand26/32/34/40
Metoda identifikace	Otiskem prstu, kartou, otiskem+kartou	Připojení	RS232, RS485
Rychlost identifikace	<1 sekunda	Napájení	12VDC, 300mA
Metoda registrace	Otiskem prstu, ID kartou	Provozní teplota	-10°C - 60°C
Kapacita uživatelů	512 otisků prstu (karty bez limitu)	Rozměry	50(v)*145(h)*37(d)mm
Kapacita záznamů	32 000	Barva	Černá
Čtečka karet	ID, Mifare (volitelné)	Velikost snímače	22mm*18mm
FRR	0.001%	Rozlišení	500DPI
FAR	0.00001%	Materiál	ABS plast

\* FRR (false rejection rate) = odmítne správnou osobu  
 FAR (false acceptance rate) = přijme nesprávnou osobu

## Rozměry

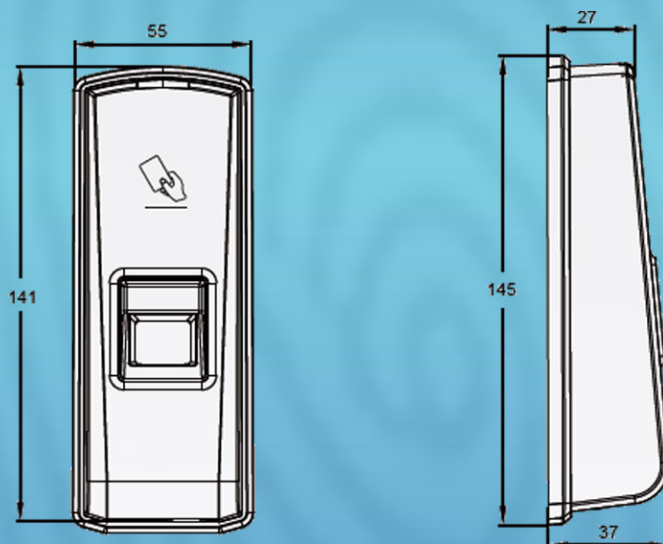

## Nákres síťového zapojení

