


Parametry

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Snímač | Optický snímač | Odběr při zatížení | <200mA |
| Display | Bílý LCD | Pohotovostní odběr | <50uA |
| Metoda identifikace | FP, ID+FP, ID+PW, FP+CARD, CARD, CARD+PW | ESD tolerance | >15000V |
| Rychlost identifikace | <1 sekunda | Napájení | DC 12V |
| Metoda registrace | Otiskem prstu, heslem, ID/kartou | Teplota/vlhkost | -10°C - 60°C / 20% - 80% |
| Kapacita otisků | 512/1000 (volitelné) | Rozměry | 200(v)*90(h)*35(d)mm |
| Kapacita záznamů | 30 000/50 000 (volitelné) | Barva | Černá |
| FRR | 0.001% | Velikost snímače | 22mm*18mm |
| FAR | 0.00001% | Rozlišení | 500DPI |
| Standardní port | Mini USB, RS485, Wiegand26, alarm, zvonek | Materiál | ABS plast |
| Volitelný port | TCP/IP | | |

Rozměry

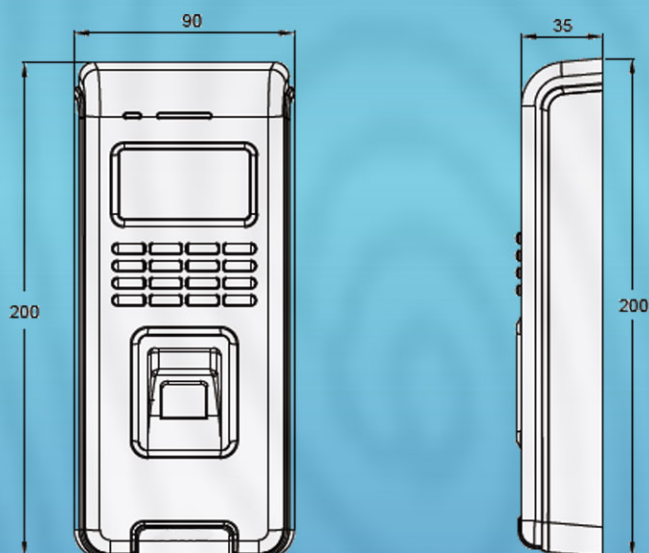

Nákres síťového zapojení

